brother
at your side



Vernetzter All-in-One-LED-Farbdrucker

Fehlerfreies Drucken mit flexiblen Verbindungsmöglichkeiten

MFC-L3740CDW

DRUCKEN SCANNEN KOPIEREN FAXEN 5GHz WIRELESS

www.brother.ch

Wireless All-in-One-LED-Farbdrucker

Der vernetzte Farbdrucker MFC-L3740CDW produziert mit geringer Lärmbelastung hochwertige Dokumente, ohne bei der Geschwindigkeit Abstriche zu machen.

Dank einer grossen Papierkapazität und einem grossen automatischen Vorlageneinzug ist Multitasking ein Kinderspiel und ein reibungsloser Ablauf im Büro ist gewährleistet.

MFC-L3740CDW



Hauptmerkmale:

- Bis zu 18 Seiten pro Minute drucken
- Beidseitiges Drucken, bis zu 7 Seiten pro Minute
- Bis zu 21 Bilder pro Minute scannen[3]
- 8,8 cm Farb-Touchscreen
- Gigabit Ethernet, 5 GHz WiFi und USB
- 512 MB interner Speicher
- Automatischer Vorlageneinzug (ADF)[11] für 50 Blatt
- Papierschacht für 250 Blatt[11]
- Mitgelieferter Toner für 1’000 Seiten (schwarz) bzw. 1’000 Seiten (Farbe), Toner für bis zu 3’000 Seiten (schwarz) bzw. 2’300 Seiten (Farbe) verfügbar[8]

Kompromisslos ruhig

Drucken Sie leise, ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit und Qualität einzugehen. Der MFC-L3740CDW druckt Dokumente in Vollfarbe in hoher Geschwindigkeit und fehlerfrei und ist dabei leiser als ein Gespräch im Büro. Er eignet sich also perfekt als Desktopgerät.

Zeitsparend

Dank einer grossen Papierkapazität und einem grossen Ausgabefach können Sie mit dem MFC-L3740CDW ohne Unterbruch drucken. Mit dem automatischen Vorlageneinzug und der Duplexdruckfunktion sparen Sie Zeit und können sich vermehrt anderen Aufgaben widmen.

Mühelos

Erleichtern Sie sich den Arbeitsalltag und das Drucken dank einfachem Setup und Gigabit Ethernet, 5 GHz-WiFi- oder USB-Verbindung. Der effiziente MFC-L3740CDW ist dank dem benutzerfreundlichen Menü auf dem 8,8 cm Farb-Touchscreen leicht zu bedienen. Profitieren Sie von der Möglichkeit, für die am häufigsten benutzten Funktionen personalisierte Kurzbefehle am Touchscreen einzurichten.

brother at your side

Secure by Design

Um mit der sich ständig ändernden Gesetzgebung zum Datenschutz und zur Datensicherheit Schritt zu halten, sind unsere Geräte mit den neusten branchenüblichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Unsere Sicherheitsexperten untersuchen laufend neue Verbesserungen für Produkte, Lösungen und Dienstleistungen, um proaktiv dafür zu sorgen, dass all unsere Produkte sicher sind.

Der MFC-L3740CDW bietet eine Reihe an hilfreichen Funktionen. Auf Geräte-, Netzwerk- und Dokumentenebene wird mit Triple-Layer-Sicherheit gearbeitet. So können Sie sich zurücklehnen und sicher sein, dass die Integrität Ihrer Daten stets gewahrt bleibt.

Von überall aus drucken

Mit Brother Mobile Connect können Sie Ihren Brother Drucker vollständig auf Tastendruck bedienen. Drucken und scannen Sie Dokumente unterwegs und lassen Sie sich original Brother Verbrauchsmaterial nach Hause liefern. Sie können ausserdem Ihre häufig benutzten Funktionen personalisieren und eine revolutionäre Art des Druckens von Ihrem Mobilgerät aus nutzen.


Installieren Sie die App auf Ihrem Mobilgerät und legen Sie los.

ecopro

Das Tonerabo für Ihren Drucker

Egal, ob Sie wenig oder viel drucken: Wir haben für jedes Bedürfnis das richtige Abo. Melden Sie sich an und geniessen Sie die automatische, portofreie Lieferung von Tonerkartuschen direkt zu Ihnen nach Hause.

Profitieren Sie von einer fortlaufenden Druckergarantie, kostenlosem Toner-Recycling und erstklassigem Kundensupport. Abonnieren Sie eine bessere Art zu drucken.

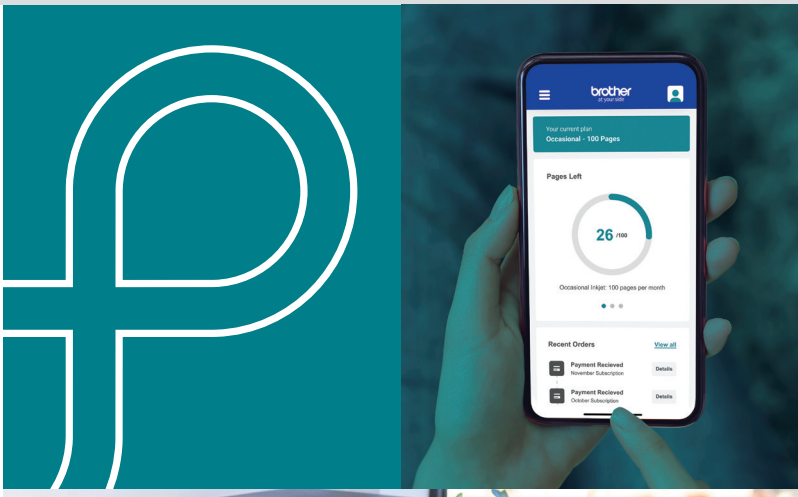



MEHR ERFAHREN

Laden Sie die Brother Mobile Connect App herunter.

Allgemeines

Technologie
Elektrofotografischer LED-Druck

Speicher
512 MB

Bedienfeld
8,8 cm LCD-Farb-Touchscreen

Lokale Schnittstelle
Hi-Speed USB 2.0

Kabelgebundenes Netzwerk
Gigabit Ethernet

Wireless-Netzwerk
2.4GHz und 5GHz Support

Verpackungsinhalt
Gerät, mitgelieferte Toner, Trommeleinheit, Stromkabel, Quick-Setup-Guide, Garantiekarte

Drucken

Druckgeschwindigkeit (A4)
Einseitig: 18 ppm SW/Farbe
Beidseitig: 7 ppm SW/Farbe

Zeit bis zum ersten Ausdruck (FPOT)
Weniger als 15 s
SW/Farbe

Quiet Mode
Ein Modus zur Senkung der Druckgeräusche

Auflösung
Bis zu 600 x 2400 dpi

Druckersprachen
PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7

Eingebettete Schriften (PCL)
73 skalierbare Schriften, 12 Bitmap-Schriften

Eingebettete Barcodes (PCL)
16 Barcodes*
*Code39, Interleaved 2/5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Eingebettete Schriften (Postscript)
66 skalierbare Schriften

Druckfunktionen

N-up-Druck
Bis zu 25 Seiten auf nur eine Seite drucken

Posterdruck
Eine Einzelseite auf ein Poster mit 2x2, 3x3, 4x4 oder 5x5 Seiten vergrössern

Tonersparmodus
Mit dem Tonersparmodus kann der Tonerverbrauch bei gleicher Druckgeschwindigkeit gesenkt werden

Druck von Wasserzeichen
Versehen Sie Ihre Dokumente mit einem Wasserzeichen mit vordefiniertem Text, Logo oder benutzerdefinierten Nachrichten

ID-Druck
Hinzufügung einer Identifikation (Datum & Zeit, kurze benutzer-definierte Nachricht oder PC-Benutzername)

Booklet-Druck
Dokumente als A5-Booklet drucken mit automatischem oder manuellem Duplexdruck

Druckprofile
Speichern von bevorzugten Treiber-Einstellungen als Profile, damit sie schnell wieder abgerufen werden können

Manueller Duplexdruck
Manueller Duplexdruck (empfohlen für Medien, die nicht automatisch beidseitig bedruckt werden können)

Reverse Print
Drehen des Inhalts eines gedruckten Dokuments um 180°

Print Complete Notice
An Ihren Computer kann eine Druckbenachrichtigung gesendet werden (nur Netzwerk)

Secure Print
Schutz von Druckaufträgen mit einem 4-stelligen Freigabecode, der am Gerät eingegeben werden muss, um zu drucken

Universal Print (Microsoft 365)
Müheloses Drucken dank der Unterstützung von Universal Print auf Brother Druckern

Druckertreiber

Windows
Windows 11
(32 und 64 Bit Editions)
und mehr

macOS
Das Drucken über macOS erfordert die Verwendung von AirPrint. Mac-Treiber werden nicht bereitgestellt.

Linux
CUPS, LPD/LPRng
(x86/x64 Environment)

ChromeOS
Unterstützt Drucken über ChromeOS

PCL-Treiber
PCL6 (Standard)

Universeller Druckertreiber
Treiber für Windows zum Drucken auf einem beliebigen Brother Drucker im Netzwerk oder lokal

Eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme sowie die neusten Treiber und Software zum Download sind unter support.brother.com verfügbar.

Papiermanagement[11]

Papierzufuhr
Standardschacht
250 Blatt

Manueller Einzug
1 Blatt

Automatischer Vorlageneinzug (ADF)
50 Blatt

Papierausgabe
150 A4-Blatt

Druck von Umschlägen
Ja, mittels manuellem Einzug

Mediengrössen
Standardschacht
A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Executive, A5, A5 Long Edge, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 Short (270mm), Folio, 16K (195x270mm)

Manueller Einzug
Breite 76,2 bis 216 mm
Länge 116 bis 355,6 mm
Umschlag; COM-10, DL, C5, Monarch

ADF
Breite 105 bis 215,9 mm
Länge 147,3 bis 355,6 mm

Scannerglas
Bis zu A4/Letter

Automatischer Duplexdruck
A4

Medienart und -gewichte
Standardschacht
Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recyclingpapier, 60-163 g/m^2

Manueller Einzug
Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recyclingpapier, Bondpapier, Etiketten, Umschlag, dünner Umschlag, dicker Umschlag, Fotopapier, 60-163 g/m^2

ADF
Normalpapier, dünnes Papier, Recyclingpapier, 60-105 g/m^2

Automatischer Duplexdruck
Normalpapier, dünnes Papier, Recyclingpapier, 60-105 g/m^2

Mobile- und Web-Konnektivität

Brother Mobile Connect[17] (Android)
Drucken, scannen, Kopien ansehen und Gerätestatus prüfen von einem Android-Gerät aus

Brother Mobile Connect[17] (iPad / iPhone)
Drucken, scannen, Kopien ansehen und Gerätestatus prüfen von einem iPad/iPhone aus

Apple AirPrint[17]
Drucken und Scannen der gängigsten Dateiformate ab jeder/auf jede AirPrint-fähige/-n Anwendung

Brother Print Service Plugin[17]
Drucken von Android-Geräten aus ohne eine spezielle Anwendung

Mopria™ [17]
Drucken der gängigsten Dateitypen von Android-Geräten aus, die Mopria™ unterstützen

Brother Apps[18]
Scannen an Mobilgeräte, Scannen in durchsuchbare PDFs, Fax-Weiterleitung an Cloud/E-Mail, Scannen in PowerPoint, Scannen in Excel, Scannen in Word, einfaches Scannen in E-Mail

Web Connect[18]
Drucken und Scannen ohne Verwendung eines PCs über Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote

Kopieren

Kopiergeschwindigkeit (A4)
Einseitig: 18 ppm SW/Farbe

Auflösung
Bis zu 600 x 600 dpi

Zeit bis zur ersten Kopie (FCOT)
Weniger als 17 s
SW/Farbe

Graustufen
256 Graustufen
(8 Bit für jede Farbe)

Kopierfunktionen

Mehrfachkopie/Stapeln/ Sortierung
Bis zu 999 Kopien jeder Seite / Stapeln oder Sortierung

Vergrösserung/ Verkleinerung
Verkleinerung oder Vergrösserung von Dokumenten von 25% bis 400% in 1%-Schritten

2 in 1 ID-Kopie
Kopie beider Seiten eines Ausweises auf ein A4-Blatt

N in 1 Kopie
Komprimierung von 2 oder 4 Seiten auf ein A4-Blatt

Scannen

Scannertyp
CIS (Contact Image Sensor)

Scannen in Farbe und Schwarzweiss
Ja

Scangeschwindigkeit (A4)[3]
Einseitig: 27 ipm SW und 21 ipm Farbe

Scanauflösung ab ADF
600 x 600 dpi

Scanauflösung ab Scannerglas
1200 x 1200 dpi

Interpolierte Scanauflösung
Verbesserung auf bis zu 19’200 x 19’200 dpi

Farbtiefe
48 Bit Farbverarbeitung (Eingabe)
24 Bit Farbverarbeitung (Ausgabe)

Graustufen
16 Bit Farbverarbeitung (Eingabe)
8 Bit Farbverarbeitung (Ausgabe)

Scanfunktionen

Unterstützte Dateiformate
Inkl. PDF (PDF/A, geschütztes PDF, signiertes PDF, durchsuchbar[17]) JPEG, TIFF, XPS

Standardfunktionen[17]
Scan to E-Mail, OCR, Bild, Datei

Netzwerkscannen
Scannen auf Netzwerkordner (SMB)[16], FTP, SFTP, E-Mail-Server, SharePoint (On Premise)

Scanfunktionen
Auto-Entzerren ab ADF, Bild drehen[16], Farbaussetzer[16], Zeichenkorrektur[16,17], Kantenhervorhebung[16], Kantenbereinigung[16,17], Entfernung leerer Seiten

Scan to Microsoft Office
Scannen in Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) für Microsoft Office

Scanprofile[15]
Erstellung von bis zu 25 voreingestellten Netzwerk- und FTP-/ SharePoint-Profilen zur einfachen Speicherung verschiedener Scaneinstellungen

Dokumententrennung
Erstellen von gescannten Dateien auf der Grundlage der Trennung mit leeren Blättern oder einer bestimmten Anzahl von einseitigen Bildern oder Blättern, auch wenn mehr Dokumente auf den ADF gelegt werden

Scannertreiber

Windows
TWAIN und WIA
Windows 10
(32 und 64 Bit Editions)

macOS
Das Scannen über macOS erfordert die Verwendung von AirPrint. Mac-Treiber werden nicht bereitgestellt.

Linux
SANE (32 und 64 Bit Editions)

ChromeOS
Unterstützt Scannen über ChromeOS

Eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme sowie die neusten Treiber und Software zum Download sind unter support.brother.com verfügbar.

Faxen

Fax-Modem
33'600 bps (Super G3)

Graustufen
256 Graustufen (8 Bit) für den Faxversand

Empfang bei fehlendem Papier
Bis zu 500 Seiten
(ITU-T Test Chart, Standardauflösung, JBIG)

Broadcasting
Senden einer Faxnachricht an bis zu 250 verschiedene Empfänger

Speicherübertragung
Bis zu 500 Seiten
(ITU-T Test Chart, Standardauflösung, JBIG)

Faxfunktionen

Internet Fax (I-Fax)
Dokumente übers Internet als E-Mail-Anhang faxen

Faxen an Server
Ein Dokument scannen und es über das Netzwerk an einen separaten Faxserver senden

Automatische Wahlwiederholung
Automatische Wahlwiederholung, wenn das Empfangsgerät nicht antwortet

Telefonverzeichnis
Elektronische, alphabetische Liste mit gespeicherten Kurznummern und Gruppennummern

Kettenwahl
Ermöglicht es dem Benutzer, Teile für lange Wählsequenzen in verschiedenen Kurzwahlspeichern zu speichern

Batch-Übertragung
Speichert Dokumente für denselben Ort im Gerätespeicher zur Übertragung in einem einzigen Vorgang

Fax-Weiterleitung
Sendet einen im Speicher erhaltenen Fax an eine andere, vorprogrammierte Faxnummer

Fernabfrage
Ermöglicht den Fernzugriff auf das Gerät und den Abruf von gespeicherten Faxnachrichten

Faxstempel
Versieht alle erhaltenen Faxnachrichten mit Datum und Zeit

Deckblatt
Erstellt für alle ausgehenden Faxnachrichten ein Deckblatt

Station ID
In der Kopfzeile jeder gesendeten Faxnachricht wird eine ID und Faxnummer gedruckt

PC-Fax senden[15,18] und empfangen[16,18]
Faxe direkt vom PC senden und empfangen. Unterstützt nur SW.

Ruftonerkennung
Ein externer Service, der die gemeinsame Nutzung von zwei oder mehr Telefonnummern an einem einzigen Festnetzanschluss mit Verwendung unterschiedlicher Ruftöne ermöglicht (nur UK und Dänemark)

Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Erkennung von Verbindungsfehlern bei der Faxübertragung und erneutes Senden der fehlerhaften Seiten des Dokuments (nur möglich, wenn die Empfängergeräte diese Funktion ebenfalls nutzen)

Autoverkleinerung
Beim Empfang eines einseitigen Dokuments, das länger als A4 (297 mm) ist, verkleinert das Faxgerät das Dokument automatisch auf ein A4-Blatt.

Flottenmanagement-Tools

BRAdmin[16,17]
LAN/WAN-Verwaltungs-Software

Embedded Web Server
Webbasierte, in das Gerät integrierte Druckverwaltungs-software

Driver Deployment Wizard[16,17]
Einfache Erstellung von Druckertreibern für die problemlose Bereitstellung über Ihr Netzwerk

Status Monitor[16]
Zur Überwachung des Status Ihres Gerätes über Ihren Computer

Software

Brother iPrint&Scan Desktop[15,17]
Drucken, scannen, Kopien ansehen und Gerätestatus prüfen von einem Windows oder macOS PC aus

PaperPort SE 14[16,17]
Dokumentenmanagement-programm von KOFAX

Utilities
Bietet Installationsanleitungen, Handbücher, FAQ, Fehlerbehebung und Kontakt zum Brother Kundendienst

Einfaches Setup
Einfacher Zugang zu Treibern und Software für die Einrichtung Ihres Brother Geräts über support.brother.com

Konnektivität

Kabelgebundenes Netzwerk
Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Wireless-Netzwerk
2.4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure Mode)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5 GHz: IEEE 802.11 a/n (Infrastructure Mode)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®
Drahtloses Drucken ohne WLAN-Access Point (sowohl automatische als auch manuelle Methoden werden unterstützt)

Wireless Setup Support
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Drahtlose Anwendungen
Vertical Pairing

Mobile
Drucken oder Scannen ab Ihrem Mobilgerät mit Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria

Lokale Schnittstelle
Hi-Speed USB 2.0

Sicherheits-funktionen

Sicherheit kabelgebundenes Netzwerk
APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Sicherheit Wireless-Netzwerk
WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
* Wi-Fi Direct Support: Nur WPA2-PSK (AES).

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client und Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SNTP Client, LDAPS, IMAP4, Syslog

IPv6
NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client und Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAPS, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog

IP-Filter
Einschränkung der Netzwerkbenutzer, die über das Netzwerk auf das Gerät zugreifen können oder nicht (nur IPv4)

Secure Print
Schutz von Druckaufträgen mit einem 4-stelligen Freigabecode, der am Gerät eingegeben werden muss, um zu drucken

E-Mail-Benachrichtigungen
Automatischer Versand von E-Mail-Benachrichtigungen, wenn bspw. der Toner fast leer ist oder ausgetauscht werden muss

E-Mail-Berichte
Regelmässiger Erhalt von Nutzungsberichten per E-Mail

Automatische Erkennung von Eindringlingen
Alle Brother Geräte sind geschützt. Die Geräte erkennen Sicherheitsangriffe automatisch und ergreifen Präventivmassnahmen, einschliesslich eines allfälligen Neustarts, um die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten

Firmware-Updates
Zusätzlich zu den automatischen Update-Meldungen zur Installation der neusten Version kann der Drucker so eingestellt werden, dass er keine älteren Firmware-Versionen empfängt, um ein Downgrade durch unbefugte Benutzer zu verhindern

Cloud Secure Print
Ermöglicht die passwortgeschützte Druckfreigabe ohne Treiber

Einstellsperre
Zugangssicherung durch Sperren des Bedienfelds

Zertifikatsverwaltung
Verwenden Sie das standardmässige selbstsignierte Zertifikat, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes selbstsigniertes Zertifikat, eine Zertifikatsignierungsanforderung (CSR) oder ein externes öffentliches Zertifikat und einen privaten Schlüssel für geschützte Netzwerkkommunikation

Secure Function Lock 3.0
Verwendung einer 4-stelligen PIN/eines Passworts zur Identifizierung und Authentifizierung einer Person oder Usergruppe über ein Netzwerk. Zugangskontrolle für bis zu 100 Benutzer.

Digital signierte Firmware
Die Firmware für Brother Drucker und Scanner ist digital signiert und sicher

Syslog
Ermöglicht IT-Administratoren den Zugriff auf eine einzige Anwendung (SIEM-Tool), um Gerätestatus-Updates für Audit-Zwecke über Syslog zu erhalten

On-Premise Active Directory/LDAP Authentifizierung
Nutzung der bestehenden Infrastruktur zur Beschränkung des Zugriffs auf Brother Geräte mit AD/LDAP. Mitarbeiter können sich einfach mit ihren bestehenden Anmeldedaten für das Netzwerk authentifizieren

Portbasierte Netzwerkzugangskontrolle
(IEEE 802.1x)
Brother-Geräte entsprechen vollständig diesem Standard, um eine Verbindung zu einem 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol) geschützten Netzwerk zu ermöglichen

Einschränkung von Netzwerkprotokollen
Mit der Funktion «Protocol Control» kann ein Administrator Kommunikationsprotokolle (z.B. FTP, Telnet) einschränken

Store Print Log
Ermöglicht die Prüfung eines auf dem CIFS-Server gespeicherten Druckprotokolls. Speicherung von ID, Typ, Name, User, Datum, Zeit, Seitenzahl jedes Druckauftrags.

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Mitgelieferter Toner[8]
1 x 1’000 Seiten (BK)
1 x 1’000 Seiten (CMY)

Standard-Toner[8]
TN248
1’000 Seiten (BK)
1’000 Seiten (CMY)

High-Yield-Toner[8]
TN248XL
3’000 Seiten (BK)
2’300 Seiten (CMY)

Trommeleinheit
DR248CL
ca. 20’000 Seiten bei 1 Seite pro Druckauftrag

Transfereinheit
BU229CL
ca. 50’000 Seiten bei 2 Seiten pro Druckauftrag

Tonerabfallbehälter
WT229CL
ca. 50’000 Seiten bei 5 Seiten pro Druckauftrag

Adressbuch

LDAP
Mögliche Herstellung einer Verbindung zu einem externen LDAP-fähigen Adressbuch wie Microsoft Exchange. Kompatibel mit LDAP und LDAPS

Kurzwahltasten
300 Speicherplätze für E-Mail-Adressen und Faxnummern

Gruppenwahlnummern
Eine Kombination von bis zu 20 Gruppen kann für den Versand gespeichert werden.

Abmessungen und Gewicht

Mit Verpackung (BxTxH)
497 x 536 x 533 mm - 23,30 kg

Ohne Verpackung (BxTxH)
410 x 444 x 401 mm - 20,00 kg

Betriebszyklus

Empfohlenes monatliches Volumen
Bis zu 3’000 Seiten

Betriebs-anforderungen

Energiebedarf
220-240 V
AC 50/60 Hz

Betriebsumgebung
Feuchtigkeit: 20 - 80 %
10°C - 32,5°C

Lagerumgebung
Feuchtigkeit: 35 - 85 %
0°C - 40°C

Umwelt

Ungefährer Energieverbrauch[13,23]
Kopieren: 460 W
Kopieren im Quiet Mode: 310 W
Drucken: 460 W
Drucken im Quiet Mode: 310 W
Bereitschaftsmodus: 70 W
Ruhezustand: 10 W
Deep Sleep-Modus: 0,5 W
Ausgeschaltet: 0,04 W

TEC-Wert
0,27 kWh/Woche

Schallleistung
Drucken: SW 6,21 B(A)
Farbe 6,10 B(A)
Bereitschaftsmodus: Lautlos
Quiet Mode: SW 5,81 B(A)
Farbe 5,89 B(A)
Deep Sleep-Modus: Lautlos

Schalldruck
PC-Druck: ca. 46,0 db(A)
Bereitschaftsmodus: Lautlos
Quiet Mode: 43,0 db(A)

Tonersparmodus
Zur Senkung des Tonerverbrauchs, damit Ihr Verbrauchsmaterial mehr Seiten druckt

Blauer Engel
Ja

Nordischer Schwan
Ja

3 Scangeschwindigkeiten gemäss ISO/IEC 17991
8 Ungefähre Reichweite gemäss ISO/IEC 19798
11 Kapazität berechnet mit 80g/m² Papier
12 Schalldruck- und Schallleistungspegel gemäss ISO 7779
13 Der Stromverbrauch im Standby-Modus wird gemäss IEC 62301 Edition 2.0 gemessen.
15 Nur Windows und macOS
16 Nur Windows
17 Optionaler Download
18 Erfordert eine Internetverbindung
23 Der Stromverbrauch wird gemäss ENERGY STAR Version 3.1 Testmethode Netzkonfiguration gemessen.

Kompatibel mit dem Eco-Pro-Tonerabo von Brother

brother at your side

Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Bei Brother setzen wir uns für die Umwelt ein. Wir möchten Verantwortung übernehmen, respektvoll handeln und versuchen, einen positiven Beitrag zum Aufbau einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung möglich ist. Wir nennen diesen Ansatz Brother Earth.
www.brotherearth.com

Alle Spezifikationen sind zum Druckzeitpunkt korrekt. Änderungen vorbehalten. Brother ist eine eingetragene Marke von Brother Industries Ltd. Markenproduktnamen sind eingetragene Marken oder Handelsmarken der jeweiligen Firmen.

brother at your side